

Leuchten für T5-Leuchtstoffröhren, mit Acrylabdeckung

Lighting for T5 fluorescent tubes, with acrylic covering

BAUART:

DESIGN:


Geschlossene Leuchte für T5, mit Acrylglassabdeckung und integriertem Vorschaltgerät
 Komplett geschlossene Leuchte für T5-Leuchtstoffröhren, robustes Metallgehäuse, fest anschraubbar, Leuchtmittel mit Acrylglass gegen Berührung und Verschmutzung geschützt, anreihbar (bis 400 W Leistung), mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät.

Closed lights for T5 lighting, with acrylic glass covering and integrated power supply unit. Completely closed lights for T5 fluorescent tubes, robust metal housing can be screwed on tightly, lighting with acrylic glass protection from contact and contamination protected, module system (up to a capacity of 400 W), with integrated electronic power supply unit.



Extrem geringer Abstand der Leuchtstoffröhren bei aneinandergereihten Leuchten:
 von Röhre zu Röhre nur 25 mm (ohne Kontakte gemessen)!

Very little clearance between fluorescent tubes when arranged in rows: just 25 mm between each two tubes (without measuring the contacts)!

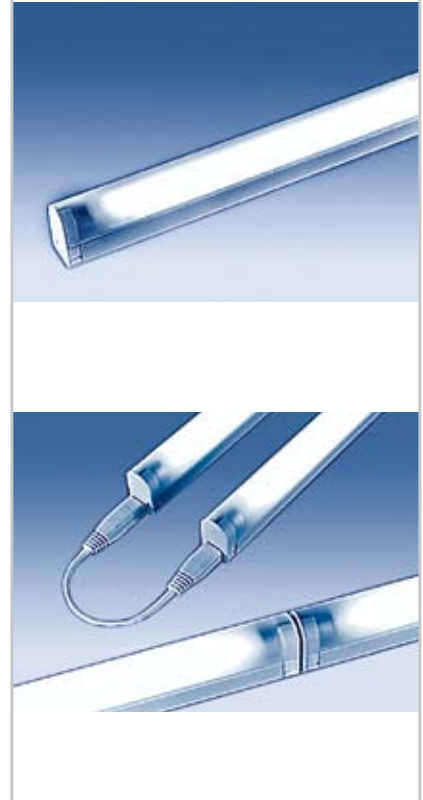

| Typ/Model | Leistung/Power | Vorschaltgerät/ Power supply unit | Acryl-Abdeckung/ Acrylic cover | Maße/Dimensions | Gewicht/Weight |
|-------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 110 361 008 | 8 W | integriert/integrated | X | 312 x 25 x 42 mm | 125 g |
| 110 362 014 | 14 W | integriert/integrated | X | 572 x 25 x 42 mm | 330 g |
| 110 363 021 | 21 W | integriert/integrated | X | 872 x 25 x 42 mm | 450 g |
| 110 364 028 | 28 W | integriert/integrated | X | 1172 x 25 x 42 mm | 580 g |
| 110 365 035 | 35 W | integriert/integrated | X | 1472 x 25 x 42 mm | 710 g |
| 130 377 024 | 24 W (HO) | integriert/integrated | X | 572 x 25 x 42 mm | 330 g |
| 130 378 039 | 39 W (HO) | integriert/integrated | X | 872 x 25 x 42 mm | 450 g |
| 130 379 054 | 54 W (HO) | integriert/integrated | X | 1172 x 25 x 42 mm | 580 g |

Längen-Maße ohne Verbindungsbuchse; Gewicht inkl. Leuchtmittel, ohne Zuleitung/ Length dimension without connecting socket; weight includes lighting but not wiring
 Die Leuchten sind ausgelegt für Dauerbetrieb. Häufiges Ein-/Ausschalten kann die Lebensdauer reduzieren/ The lights are designed for continuous operation. Switching them on and off frequently can reduce service life